



YANMAR

SV26

MINIKOPARKA



Masa operacyjna

2 600 kg (Canopy) / 2 740 kg (Kabina)

Silnik

3TNV82A

Siła kopania (ramię)

14.5 kN

Siła kopania (łyżka)

24.5 kN

YANMAR
-centrum.pl

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ W KOPAKTOWEJ OBUDOWIE





KOMPAKTOWA BUDOWA

Koparka SV26 została zaprojektowana tak, aby spełnić wszystkie wymagania klienta nawet podczas wykonywania najbardziej skomplikowanych zadań. Kompaktowa i lekka, można ją łatwo transportować na przyczepie. Jej stabilność i moc umożliwiają efektywną pracę, niezależnie od napotkanych trudności w miejscu pracy. Doskonale sprawdzi się w terenach miejskich, w ogrodzie oraz przy projektowaniu krajobrazu.



SILNIK YANMAR

Silnik YANMAR TNV został zaprojektowany tak, aby łączyć wysoką moc i czystsza emisję spalin. Dzięki zaawansowanemu układowi wtryskowemu spełnia normy emisji spalin Komisji Europejskiej (EC). Cicha praca sprawia, że silnik ten jest przyjazny dla ludzi i środowiska.



NAJLEPSZE PODZESPOŁY

Podzespoły zaprojektowano i wykonano dla najcięższych zadań i długiego okresu eksploatacji.



KONSERWACJA

Prosta konstrukcja umożliwia szybki i łatwy dostęp do wszystkich podzespołów. Ułatwia to codzienną kontrolę maszyny.



KABINA

Zastosowanie konstrukcji ROPS gwarantuje bezpieczeństwo operatora w przypadku przewrócenia maszyny. Zadaszenie i kabina również spełniają wymagania certyfikacji FOPS 1 (Konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi obiektami) oraz TOPS (Konstrukcja zabezpieczająca w czasie wywrotki).



ŁATWA OBSŁUGA

Idealnie położona dźwignia sterowania drugim biegiem znajdująca się na dźwigni lemiesza) oraz dźwignie sterowania zapewniają wyjątkową precyzję ruchów. Aby zoptymalizować kontrolę i ergonomię, wszystkie kontrolki sterowania znajdują się na prawym panelu. Dodatkowa linia hydrauliczna, sterowana proporcjonalnie bezpośrednio z joysticka pozwala na wykorzystanie wielu akcesoriów, takich jak młot czy wiertnica.



KOMFORT

Wnętrze kabiny zostało zaprojektowane dla poprawy pozycji pracy operatora oraz aby ułatwić mu pracę, zwłaszcza w długotrwałych, trudnych warunkach.

NIEZRÓWNANA STABILNOŚĆ



SV26 to doskonała wydajność w kompaktowej obudowie. Jest to idealna maszyna do pracy w przestrzeni miejskiej, jak i do kształtowania krajobrazu. Niski nacisk na podłoże zapewnia doskonałą wydajność we wszystkich rodzajach terenu i zmniejsza zniszczenie podłoża.

KOMPAKTOWY ROZMIAR DLA ŁATWEGO TRANSPORTU

+ Masa transportowa maszyny wynosi tylko 2600kg*. Jej kompaktowe podwozie umożliwia transport SV26 wraz z oprzętem na przyczepie.

*Wersja z kabiną i gumowymi gąsienicami.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ



Opierając się na naszym unikalnym doświadczeniu i wiedzy, technologia Yanmar zapewnia doskonałą wydajność przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Optymalne połączenie dużej siły kopania i szybkiego cyklu pracy koparką SV26 zapewnia wyjątkową wydajność.

UKŁAD HYDRAULICZNY VIPPS (VIO PROGRESYWNY SYSTEM 3 POMP)

SV26 posiada układ hydrauliczny z regulacją sumowania mocy wyposażony w 2 pompy tłokowe o zmiennym przepływie, pompę zębatą i wielokierunkowy zawór sterujący, zapewniający wielokierunkową kombinację i kontrolę przepływów. Pompy włączają się automatycznie w zależności od wykonywanej operacji, zapewniając zwiększoną łatwość obsługi dla operatora.

Z jednej strony skumulowany przepływ pomp pozwala zwiększyć szybkość pracy, a z drugiej strony, system umożliwia płynne i precyzyjne wykonywanie wszystkich operacji nawet podczas jazdy maszyny.

MNIEJSZE ZUŻYCIE PALIWA

SV26 zużywa mniej niż 4 litry na godzinę. Zużycie to można dodatkowo zmniejszyć, poprzez zainstalowanie "Automatycznego powrotu silnika do biegu jałowego", który zmniejsza prędkość obrotową silnika na biegu jałowym, gdy maszyna nie jest używana dłużej niż 4 sekundy, a następnie, w razie potrzeby, automatycznie przyspiesza.



KOMFORT

DUŻA, PRZESTRONNA KABINA

Wnętrze kabiny SV26 jest bardzo przestronne, co zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Duża przestrzeń na nogi umożliwia operatorowi wygodną pracę, przez długie godziny. Wejście, które jest również bardzo duże, zapewnia łatwy dostęp do kabiny, jak i wysiadanie z niej.

SV26 w standardzie posiada komfortowy fotel z multifunkcyjną regulacją, wyposażony w zagłówek, aby zmniejszyć stres i zmęczenie operatora.

DOSKONAŁA CYRKULACJA POWIETRZA


SV26 posiada ogrzewanie w kabinie, które utrzymuje przyjemną temperaturę nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Otwory wentylacyjne umieszczone są tak, że zapewniają jednolitą temperaturę w kabinie i zapewniają doskonałe odparowywanie szyb.



CYFROWY WYŚWIETLACZ

SV26 jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz, który informuje operatora, w czasie rzeczywistym, o stanie maszyny. Doskonale zintegrowany z konsolą, po prawej stronie, ekran o przekątnej 3,3 cala zapewnia doskonałą widoczność. Wyświetlacz, poprzez kontrolki LED i wskaźniki dostarcza operatorowi przydatnych informacji o ważnych parametrach takich jak: zużycie paliwa, poziom paliwa, temperatura płynu chłodzącego itp.

Wyświetlacz wspomaga także użytkownika, przypominając o niezbędnych przeglądach i czynnościach serwisowych. Służy również jako narzędzie diagnostyczne w przypadku awarii, pokazując kod błędu oraz ikonę informacji na wyświetlaczu.

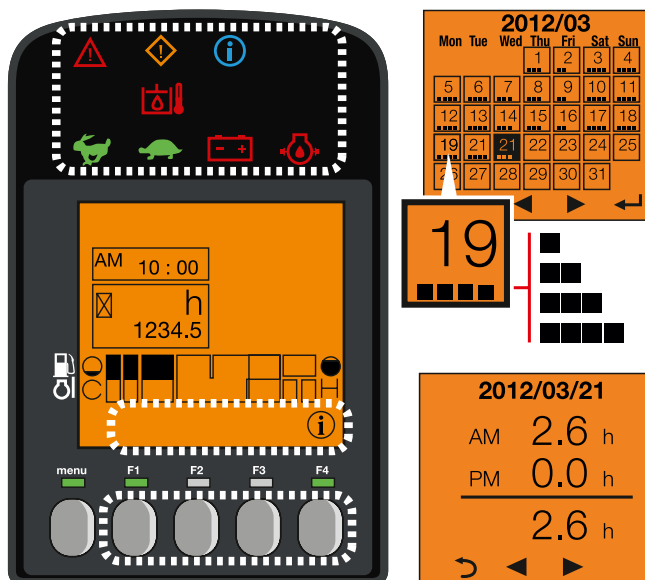

BEZPIECZEŃSTWO

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ DLA EFEKTYWNEJ I BEZPIECZNEJ PRACY

Duże okna kabiny i kształt pokryw SV26 zapewniają operatorowi doskonałą widoczność. Przednia szyba jest podzielona na dwie części, a jej górna część jest składana. Ta doskonała widoczność zapewnia optymalne bezpieczeństwo w miejscu pracy i zmniejsza ryzyko uszkodzenia maszyny, szczególnie w ciasnych przestrzeniach lub zatłoczonych miejscach pracy.

Przezroczysta przednia część dachu zapewnia doskonałą kontrolę podczas prac załadunkowych i rozbiórkowych.

SV26 wyposażona jest w lusterka tylne i boczne. Operator może kontrolować obszar roboczy, a także obszar wokół maszyny, nie ruszając się z fotela. Aby skutecznie i dokładnie pracować w ciemności, SV26 standardowo wyposażona jest w oświetlenie LED, umieszczone w dolnej części wysięgnika, gdzie jest chronione przed wstrząsami. Technologia LED zapewnia silne światło przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i zwiększenie żywotności baterii. Opcjonalnie, na kabinie, można zamontować "kogut" ostrzegawczy oraz trzy dodatkowe lampy LED.



KONSERWACJA I NIEZAWODNOŚĆ

SV26 doskonale spełnia filozofię jakości i trwałości maszyn Yanmar. Doskonały dostęp do podzespołów, szybkość prac konserwacyjnych i czyszczenia ułatwiają szybką obsługę.

ZAPROJEKTOWANA DO TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA

- + Konstrukcja podwozia i wytrzymałe stalowe osłony zapewniają niezawodną odporność
- + + Duża przeciwwaga chroni przed ewentualnymi uderzeniami i tarciami o ściany.
- + Przewody są zabezpieczone rękawami odpornymi na ścieranie. Rozmieszczenie przewodów na wysięgniku oraz z prawej strony maszyny chroni je przed skręcaniem.
- + Połączenia siłowników lemiesza i wysięgników całkowicie zabezpieczone przez osłony stalowe.
- + Kształt podłuznic zabezpiecza przed gromadzeniem się ziemi.
- + Maszyna pracuje w niższej temperaturze, przyczyniając się do zwiększenia żywotności komponentów.

ŁATWA KONSERWACJA

Tylna i boczna pokrywa, panel pod siedzeniem i zdejmowana podłoga zapewniają bezpośredni dostęp do punktów serwisowych, w celu skrócenia czasu i kosztów konserwacji. Elastyczny, dwuelementowy siłownik lemiesza zapewnia szybką wymianę w przypadku uszkodzenia.



WYPOSAŻENIE

[STANDARDOWE WYPOSAŻENIE]

WYKONANIE

Silnik 3TNV82A Yanmar diesel | Spełnia standardy EN | Bezpośredni wtrysk | System hydrauliczny VIPPS (ViO progresywny system 3 pomp) | 1 Obwód pomocniczy ze sterowaniem proporcjonalnym | drugi bieg | Wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego | 1 lampa LED zintegrowana z wysięgnikiem

KOMFORT

wyświetlacz LCD | Kabina zamontowana na gumowych blokach lekkosprężystych | Regulwany fotel z poszyciem materiałowym, zawieszeniem pneumatycznym i zagłówkiem | Podnóżki | Szerokie pedały jazdy | Dwuczęściowa osłona słoneczna (dolna część składa) | Podwójne, suwane okno z prawej strony | Przezroczyste okno dachowe | Wycieraczki | Automatyczna lampa sufitowa | 2 gniazda x 12V | Miejsce do przechowywania | Bezpieczny schowek do przechowywania dokumentów | Uchwyt na kubek.

BEZPIECZEŃSTWO I WYTRZYMAŁOŚĆ

Poręcze | Dzwignia bezpieczeństwa | Pas bezpieczeństwa | Młotek bezpieczeństwa | 3 lusterka | Klakson | Zaczepy dźwigowe | | Kompletne osłony siłowników (lemiesz, ramię, wysięgnik) | Przewody hydrauliczne zabezpieczone przed przetarciem | Kataforeza elementów stalowych. Blokada pokryw

INNE

Wskaźnik poziomu paliwa | Zestaw narzędzi | Smarownica

[WYPOSAŻENIE OPCJONALNE]

WYPOSAŻENIE I WYKONANIE

Specjalne malowanie | Długie ramię | Dodatkowa przeciwwaga | Potencjomert | 2 -gi układ hydrauliki zasilania osprzętu z proporcjonalnym sterowaniem | drugi obwód zasilania dodatkowego osprzętu | Szybkozłącze | Automatyczny powrót silnika do biegu jałowego | Olej biodegradowalny | 2 dodatkowe światła LED na przedniej części kabiny | 1 lampa LED dodatkowo na tylnej części kabiny + "kogut"

KOMFORT I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Fotel ze skaju / Radio / Centralne smarowanie


BEZPIECZEŃSTWO I WYTRZYMAŁOŚĆ

Zawory zabezpieczające przy podnoszeniu + układ przeciążeniowy - ostrzegawczy | Zabezpieczenie antywłamaniowe (kluczyk / panel | Alarm cofania.


[OSPRZĘT]

Yanmar oferuje osprzęt, który pasuje do potrzeb klientów i spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w danym kraju: mechaniczne szybkozłącze, hydrauliczne szybkozłącze, łyżka uchylna skarpowa, łyżka kopiająca, młot hydrauliczny...

WYMIARY

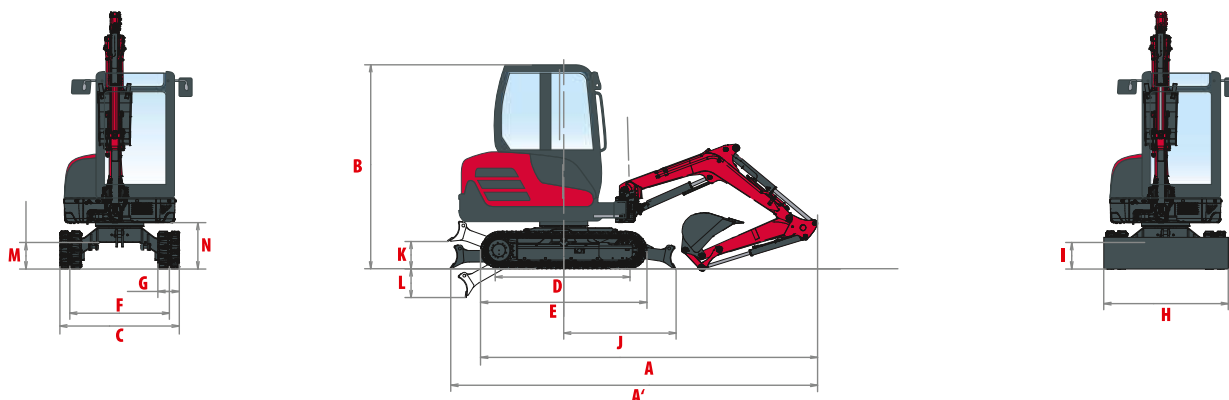

A Długość całkowita	4 250/4 295* mm	H Całkowita szerokość lemiesza	1 550 mm
A' Długość całkowita z lemieszem z przodu	4 470/4 515* mm	I Całkowita wysokość lemiesza	280 mm
B Wysokość całkowita	2 400/2 440* mm	J Odległość lemiesza	1 380 mm
C Szerokość całkowita	1 550 mm	K Max. wysokość podnoszenia lemiesza	300 mm
D Długość gąsienic styczna do podłoża	1 550 mm	L Max. głębokość opuszczania lemiesza	350 mm
E Długość podwozia	2 030 mm	M Minimalny prześwit podwozia	320 mm
F Rozstaw gąsienic	1 250 mm	N Prześwit pod przeciwwagą	540 mm
G Szerokość gąsienic	250 mm		

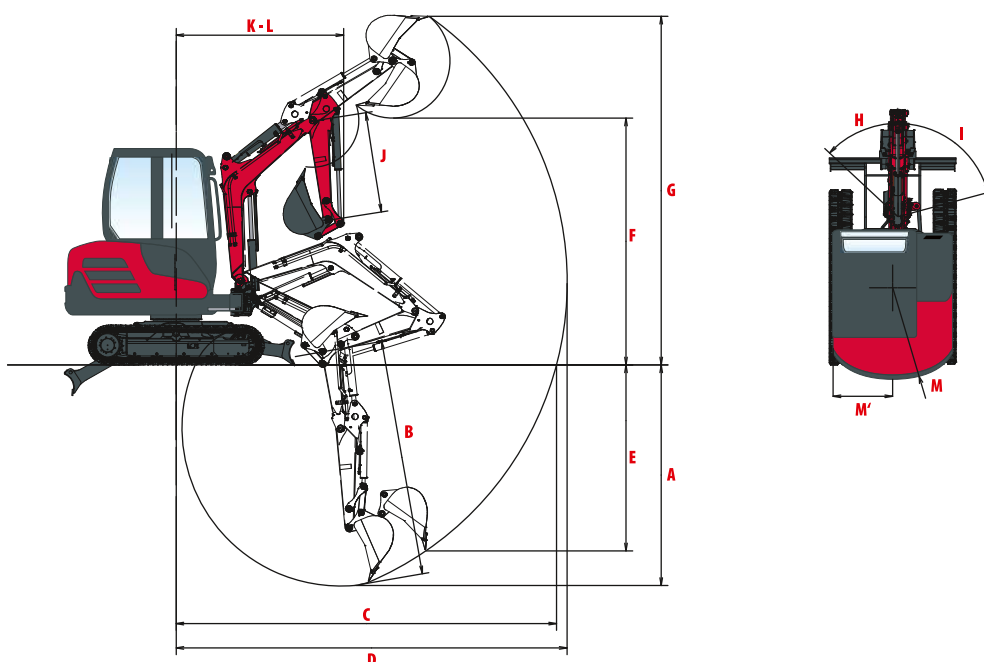

A Max. głębokość kopania - lemiesz opuszczony	2 520/2 770* mm	H Offset wysięgnika od lewej	45°
B Max. głębokość kopania - lemiesz podniesiony	2 690/2 950* mm	I Offset wysięgnika od prawej	75°
C Max. zasięg kopania na poziomie gruntu	4 340/4 600* mm	J Długość ramienia	1 150/1 400* mm
D Max. zasięg kopania	4 460/4 710* mm	K Min. przedni promień obrotu	1 915/1 975* mm
E Max głębokość kopania ściany pionowej	920/1 120* mm	L Min. przedni promień obrotu z wysięgnikiem	1 615/1 670* mm
F Max. wysokość wysypu	2 830/2 980* mm	M Tylony promień obrotu	1 160 mm
G Max. wysokość cięcia	3 980/4 130* mm	M' Tylony promień obrotu z przeciwwagą	1 240 mm

SIŁA UDŹWIGU



Tipping load,
rating over front



Ciężar przechyłu, praca pod kątem 90

Ramię standardowe, standardowa przeciwwaga

YANMAR
-centrum.pl



Kabina										Z zadaniem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(A)					Max.					3,5 m					3 m					2,5 m					2 m					(A)					Max					3,5 m					3 m					2,5 m					2 m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Długie ramię, standardowa przeciwwaga

Kabina										Z zadaniem									
Lemiesz opuszczony					Lemiesz podniesiony					Lemiesz podniesiony					Lemiesz opuszczony				
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)
B	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H
2,5 m	3,67/3,67	*455/455	*465/465	*435/435	-	-	-	-	-	-	-	-	3,67/3,67	355/350	*455/455	*465/465	-	-	-
2 m	3,9/3,9	*470/470	*470/470	*480/480	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9/3,9	330/330	*470/470	*470/470	*480/480	-	-
1,5 m	3,98/3,98	*485/485	*495/495	*535/535	*610/610	*610/610	-	-	-	-	-	-	3,98/3,98	310/310	*485/485	*495/495	*535/535	*610/610	*610/610
1 m	4,05/4,05	*500/500	*545/545	*620/620	*770/770	*770/770	*1050/1050	*1050/1050	4,05/4,05	4,05/4,05	*490/385	*545/420	4,05/4,05	300/300	*490/385	*545/420	*620/480	*770/770	*1050/1050
0,5 m	4/4	*515/515	*585/585	*690/690	*885/885	*940/940	*1250/1250	*1250/1250	4/4	4/4	*515/515	*585/585	4/4	300/300	*515/515	*585/585	*690/690	*885/885	*940/940
0 m	3,91/3,91	*520/520	*590/590	*730/730	*920/920	*985/985	*1320/1320	*1320/1320	3,91/3,91	3,91/3,91	*520/520	*590/590	3,91/3,91	310/310	*520/520	*590/590	*730/730	*920/920	*985/985
-0,5 m	3,8/3,8	*530/530	*610/610	*700/700	*850/850	*900/900	*1155/1155	*1155/1155	3,8/3,8	3,8/3,8	*530/530	*610/610	3,8/3,8	315/315	*530/530	*610/610	*700/700	*850/850	*900/900
-1 m	3,5/3,5	*545/545	-	-	490/490	490/490	*610/610	*610/610	3,5/3,5	3,5/3,5	*545/545	-	-	445/445	*545/545	-	-	490/490	490/490
-1,5 m	2,95/2,95	*560/560	-	-	-	-	*645/645	*645/645	2,95/2,95	2,95/2,95	*560/560	-	-	400/400	*560/560	-	-	510/505	510/505

Standardowe Ramię, dodatkowa przeciwwaga

Kabina										Z zadaniem									
Lemiesz opuszczony					Lemiesz podniesiony					Lemiesz podniesiony					Lemiesz opuszczony				
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)
B	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H
2,5 m	3,5/3,5	*515/515	-	-	*525/525	*525/525	-	-	-	-	-	-	3,5/3,5	*515/515	-	-	*525/525	*525/525	-
2 m	3,58/3,6	*535/535	*530/530	*530/530	*560/560	*560/560	*570/570	*570/570	-	-	-	-	3,6/3,6	425/425	*535/535	*530/530	*560/560	*560/560	*570/570
1,5 m	3,75/3,9	*540/445	*540/445	*550/550	*585/585	*585/585	*705/705	*705/705	*915/915	*915/915	-	-	3,9/3,9	400/390	*540/455	*540/455	*550/550	*585/585	*705/705
1 m	3,8/3,9	*545/430	*545/430	*590/515	*695/695	*695/695	*815/815	*815/815	*1040/1040	*1040/1040	-	-	3,9/3,9	385/380	*545/430	*545/430	*590/515	*695/695	*815/815
0,5 m	3,7/3,79	*555/430	*555/430	*620/600	*725/725	*725/725	*830/830	*830/830	*1040/1040	*1040/1040	-	-	3,7/3,79	380/380	*555/430	*555/430	*620/600	*725/725	*830/830
0 m	3,65/3,7	*580/450	*580/450	*610/495	*760/495	*760/495	*835/835	*835/835	*1040/1040	*1040/1040	-	-	3,65/3,7	390/385	*580/450	*580/450	*610/495	*760/495	*835/835
-0,5 m	3,5/3,64	*575/450	*575/450	*560/470	*500/500	*500/500	*750/645	*750/645	*910/905	*910/905	-	-	3,5/3,64	350/335	*575/375	*575/375	*560/360	*750/460	*750/460
-1 m	3,1/3,23	*430/580	-	-	570/560	570/560	*610/610	*610/610	*830/830	*830/830	-	-	3,1/3,23	323/440	*430/580	-	-	505/520	580/580
-1,5 m	2,7/2,7	*540/540	-	-	-	-	*580/580	*580/580	*810/810	*810/810	-	-	2,7/2,7	440/540	*540/540	-	-	580/580	580/580

Długie ramię, dodatkowa przeciwwaga

Kabina										Z zadaniem									
Lemiesz opuszczony					Lemiesz podniesiony					Lemiesz opuszczony					Lemiesz podniesiony				
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	(A)
B	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H	H	=H
2,5 m	3,5/3,5	*455/455	*465/465	*435/435	-	-	-	-	-	-	-	-	3,67/3,67	395/395	*455/455	*465/465	-	-	-
2 m	3,58/3,6	*470/470	*470/470	*480/480	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9/3,9	380/375	*470/470	*470/470	*480/480	-	-
1,5 m	3,75/3,9	*485/485	*495/495	*535/535	*610/610	*610/610	-	-	-	-	-	-	3,98/3,98	355/355	*485/485	*495/495	*535/535	*610/610	*610/610
1 m	3,8/3,9	*500/500	*545/545	*620/620	*770/770	*770/770	*1050/1050	*1050/1050	4,05/4,05	4,05/4,05	*490/385	*545/420	4,05/4,05	345/345	*490/385	*545/420	*620/480	*770/770	*1050/1050
0,5 m	3,7/3,79	*515/515	*585/585	*690/690	*885/885	*940/940	*1250/1250	*1250/1250	4/4	4/4	*515/515	*585/585	4/4	345/345	*515/515	*585/585	*690/690	*885/885	*940/940
0 m	3,65/3,7	*520/520	*590/590	*730/730	*920/920	*985/985	*1320/1320	*1320/1320	3,91/3,91	3,91/3,91	*520/520	*590/590	3,91/3,91	315/315	*520/520	*590/590	*730/730	*920/920	*985/985
-0,5 m	3,5/3,64	*530/530	*610/610	*700/700	*850/850	*900/900	*1155/1155	*1155/1155	3,8/3,8	3,8/3,8	*530/530	*610/610	3,8/3,8	315/315	*530/530	*610/610	*700/700	*850/850	*900/900
-1 m	3,1/3,23	*545/545	-	-	530/525	530/525	*610/610	*610/610	3,5/3,5	3,5/3,5	*545/545	-	-	445/445	*545/545	-	-	490/490	490/490
-1,5 m	2,7/2,7	*560/560	-	-	-	-	*645/645	*645/645	2,95/2,95	2,95/2,95	*560/560	-	-	400/400	*560/560	-	-	510/505	510/505

[Dane zawarte w tabelach reprezentują zgodności z normą IOS 10567. Nie zawierają wagi łyżki i odpowiadają 75% maksymalnego obciążenia przechyłu lub 87% obciążenia układu hydraulicznego. Dane oznaczone gwiazdką * oznaczają limit obciążenia układu hydraulicznego]

DANE TECHNICZNE

[WAGA +/- 2% (STANDARDY EN)]

	Kabina		Z zadaszeniem	
	Masa	Siła nacisku	Masa	Siła nacisku
Masa operacyjna (gąsienice gumowe / stalowe)	2 740/2 824 kg	0.27/0.33 kgf/cm ²	2 600/2 684 kg	0.26/0.32 kgf/cm ²
Masa transportowa (gąsienice gumowe / stalowe)	2 665/2 749 kg	0.26/0.33 kgf/cm ²	2 525/2 609 kg	0.25/0.31 kgf/cm ²
Z dodatkową przeciwwagą	+ 100 kg	-	+ 100 kg	-

[SILNIK]

Typ	3TNV82A-BPBVA
Rodzaj paliwa	Diesel
Norma emisji spalin	Stage V
Moc netto	17.6 kW at 2400 rpm
Moc brutto	18.1 kW at 2400 rpm
Pojemność	1.331 liters
Maksymalny moment obrotowy	78.6 – 85.5 N.m (1400 +/- 8-8.7 rpm)
Chłodzenie	Chłodzony cieczą
Rozrusznik	12 V - 2.3 kW
Akumulator	12 V – 56 Ah
Alternator	12 V - 40 A

[SYSTEM HYDRAULICZNY]

Max. ciśnienie	210 bars
1 podwójna pompa tłokowa	2 x 32,4 l/min
1 pompa zębata	21,6 l/min
1 pompa zębata trachoidalna	10,8 l/min

PTO	Dane mierzone przy max. prędkości silnika	
	Ciśnienie	Przepływ oleju
2 kierunkowa	0 - 200 bars	56 – 8.5 l/min
1 kierunkowa	0 - 200 bars	56 – 8.5 l/min

!
Przepływ oleju zmniejsza się wraz ze wzrostem ciśnienia

[WYDAJNOŚĆ]

Prędkość jazdy	2.9/4.8 km/h
Prędkość obrotu	10.2 rpm
Siła kopania (ramię)	14.5 kN/12.7 kN z długim ramieniem
Siła kopania (łyżka)	24.5 kN
Siła ucięcia	37 kN
Zdolność pokonywania wzniesień	30°
Poziom głośności (2000/14/CE & 2005/88/CE)	LwA: 94 dBA/LpA: 76 dBA

[PODWOZIE]

Liczba górnych rolek	1
Liczba dolnych rolek	3
System nagiągana gąsienic	Napinacz smarowy

[POJEMNOŚĆ]

Zbiornik paliwa	38.5 l
Płyn chłodzący	3.8 l
Olej silnikowy	3.7 l
Obwód hydrauliczny (w tym zbiornik hydrauliczny)	30 l
Zbiornik oleju hydraulicznego	25.2 l

CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSERWACJI

[Zmiana oleju silnikowego i filtra: **500 hours**] [Zmiana filtra paliwa: **250 hours**] [Zmiana filtra oleju hydr.: **500 hours**] [Zmiana oleju hydraulicznego: **500 hours**] [Zmiana płynu chłodzącego: **2 000 hours**]



YANMAR



Broker Maszyny Sp. z o.o.

PL_SV26_0623

www.yanmar-centrum.pl

BUILDING
WITH YOU

Wydrukowano we Polsce – Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie przez producenta / dealera bez powiadomienia – W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z www.yanmar-centrum.pl