

**YANMAR**

C08-A C08-AG

WOZIDŁO

**C08-A****C08-AG****Masa użytkowa**

570 - 765 kg

541 - 740 kg

Silnik

Yanmar L100

Kohler CH440

Paliwo

ON

Benzyna

Ładowność

800 kg

WYDAJNOŚĆ W KAŻDYM TERENIE



KOMPAKTOWE GABARYTY

Zredukowana szerokość całkowita oraz niewielki promień skrętu umożliwiają swobodny przejazd nawet w ograniczonej przestrzeni. Maszyna liczy zaledwie 1926 mm długości (bez ładowacza) i 2595 mm (z ładowaczem), co znacznie ułatwia transport.



SILNIK

Silnik wysokoprężny Yanmar generacji LV. Spełnia normy emisji EURO 5 (Stage V). Duża moc silnika sprzyja trwałości maszyny i wygodzie jej obsługi. C08-AG to wersja C08 zasilana benzyną, wyposażona w niewielki silnik Kohler CH440 o stosunkowo dużej mocy 14 KM.



KONSERWACJA

Budowa maszyny przemyślana pod kątem prostej konserwacji zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich elementów maszyny wymagających codziennego przeglądu.



BEZPIECZEŃSTWO

Blokada dźwigni hamulca postojowego. Wytrzymały, ergonomiczny i funkcjonalny pulpit sterowniczy. Podwójny filtr powietrza chroni silnik podczas pracy w trudnych warunkach.



WYSYP

Niewielka maszyna o dużej ładowności. Wysyp naprzód. Duży kąt wywrotu skrzyni w jednym ruchu sprzyja bezpieczeństwu.



ERGONOMIA

Wygodna i prosta obsługa dźwigni sterowania. Dostęp do stanowiska operatora z obu stron maszyny. Bardzo niski poziom drgań na stanowisku operatora. Wbudowana, bezpieczna skrytka na dokumenty.

NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

- + 5 konfiguracji: POWER, POWER+, HI-TIP, HI-TIP+, skrzynia z obrotem.
- + Duże osiągi ułatwiają prace rozbiórkowe, remontowe, a także rolnicze i przy urządzeniu terenu.
- + Gumowe gąsienice nie niszczą nawierzchni asfaltowych i dają znakomitą przyczepność na podłożu gruntowym.
- + Podwozie z rolkami gąsienic o zawieszeniu wahadłowym doskonale radzi sobie w nierównym terenie.



KOMPAKTOWE GABARYTY

- + Uniwersalne wozidło Yanmar C08 nadaje się doskonale do wydajnej pracy w każdym terenie.
- + Dzięki niewielkim gabarytom wozidło C08 poradzi sobie nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni – zwłaszcza, że jego szerokość jest bardzo mała (810 mm w wersji standardowej i 835 mm z ładowaczem).
- + Bardzo solidne podwozie gąsienicowe umożliwia przejazd po schodach oraz pracę na miękkim gruncie lub na śniegu.



WYSYP

- + Pojemność skrzyni wysypowej:
 - 0,42 m³: Konfiguracja ze skrzynią obrotową.
 - 0,34 m³ - 0,36 m³: Konfiguracja POWER, POWER+, HI TIP, HI TIP+.
- + Wysokość wysypu dla modeli Hi Tip sięga 1500 mm, dzięki czemu umożliwia wyładunek do większości kontenerów budowlanych, ponad ogrodzeniami oraz na wyżej położone powierzchnie.
- + Specjalny kształt rolek z zawieszeniem oscylacyjnym umożliwia maszynie poruszanie się w trudnym terenie, bez niebezpieczeństwa wysypu ładunku ze skrzyni.
- + Ładowność C08 wynosi 800 kg, dzięki czemu wozidło sprawdzi się w wielu zadaniach. Wozidło przeznaczone jest do przenoszenia materiałów budowlanych i odpadów, a także wszelkich materiałów.

ERGONOMICZNY UKŁAD STEROWNICZY

Sterowanie wozidłem C08 jest niezwykle łatwe, zaś jego przyrządy są dostępne z obu stron maszyny. Rozruch jest łatwy i nie zajmuje wiele czasu bez względu na warunki pogodowe. Precyzyjne, intuicyjne dźwignie sterownicze sprzyjają wygodnej pracy. Przekładnia hydrostatyczna umożliwia precyzyjne kierowanie wozidłem C08, zaś poziom drgań na stanowisku operatora ograniczono do minimum. Dzięki temu operator może pracować przez wiele godzin bez nadmiernego zmęczenia.



SILNIK


Silnik wysokoprężny Yanmar EURO 5 wozidła C08, sprzęgnięty ze znakomitą przekładnią hydrostatyczną o pompach o zmiennym wydatku nie przenosi silnych drgań na ciało operatora. Układ napędowy łączy w sobie prędkość jazdy z mocą, dzięki czemu maszyna wyróżnia się bardzo zadowalającą wydajnością.

Układ hydrauliki siłowej skrzyni wysypowej jest niezależny od hydrauliki ładowacza, dzięki czemu oba mechanizmy mogą pracować podczas jazdy. Wersja benzynowa C08 to idealny wybór dla wykonawców zajmujących się zagospodarowaniem terenu, którzy wolą niewielkie urządzenia mechaniczne zasilane benzyną. Ułatwi to gospodarkę paliwową podczas prac na obiekcie – silnik benzynowy Kohler CH440 można bowiem zasilать tym samym paliwem, co inne urządzenia i maszyny wybrane przez wykonawcę.



KONSERWACJA

Łatwy dostęp do punktów rewizyjnych upraszcza codzienne przeglądy maszyny. Duża pokrywa silnika bardzo ułatwia dostęp do najważniejszych podzespołów silnika i punktów codziennej kontroli (m.in. płynu, oleju silnika i filtrów) rozplanowanych z myślą o prostej konserwacji bieżącej. Pulpit sterowniczy jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Operator szybko zaznajamia się z jego obsługą, co sprzyja bezpieczeństwu pracy.

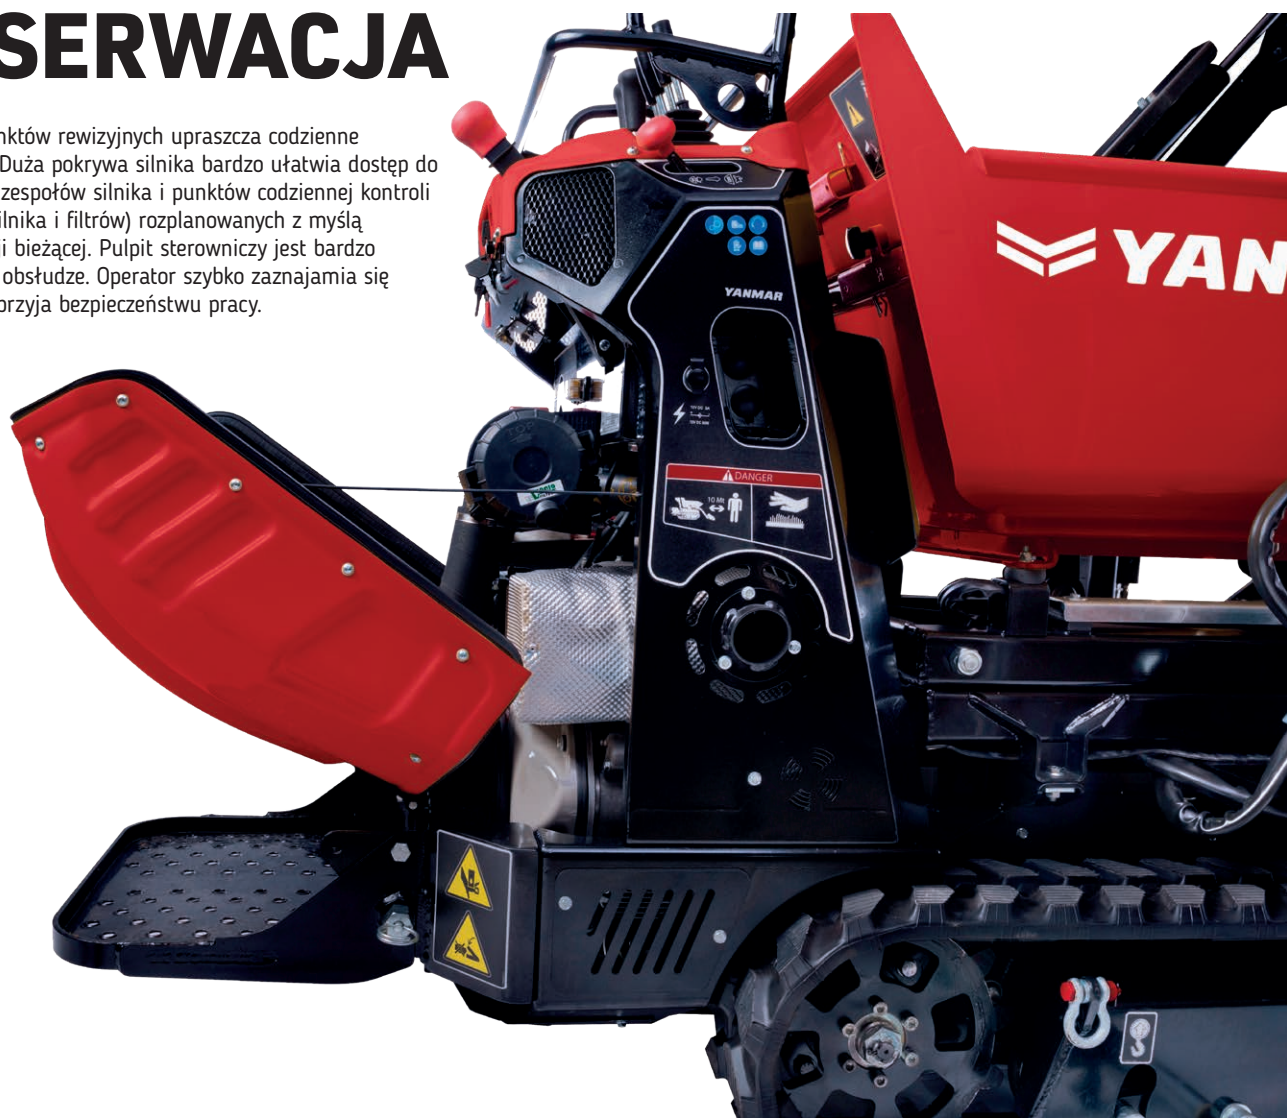


BEZPIECZEŃSTWO


Wozidło C08 wyposażono w wytrzymały, ergonomiczny i funkcjonalny pulpit sterowniczy z licznikiem motogodzin, stacyjką zapłonową i klaksonem. Sprzyja to bezpieczeństwu operatora na budowie. Na maszynie przewidziano dźwignię hamulca postojowego z blokadą, a także podwójny filtr powietrza chroniący silnik w warunkach silnego zapylenia. Co więcej, przeciwwaga zainstalowana z przodu dolnej ramy staje się standardem we wszystkich konfiguracjach Power, Hi-tip i Turning, aby poprawić stabilność i bezpieczeństwo operatorów.

WYPOSAŻENIE


WERSJE



POWER




POWER+



HI TIP



HI TIP+

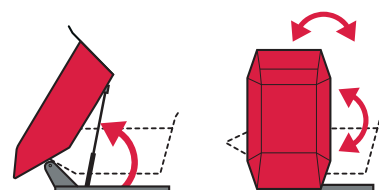

SKRZYŃIA OBROTOWA


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podwójny filtr powietrza



1

Rolki gąsienic




2

Inklinometr



3

Koła stalowe




4

55 Ah



5

Zbiornik paliwa 10 l




6

Wyłącznik akumulatora




7

Licznik motogodzin




8

Pompa o zmiennym wydatku



9

Duża przednia maska




10

Chłodnica silnika z wentylatorem elektrycznym





11


Rozrusznik elektryczny



12

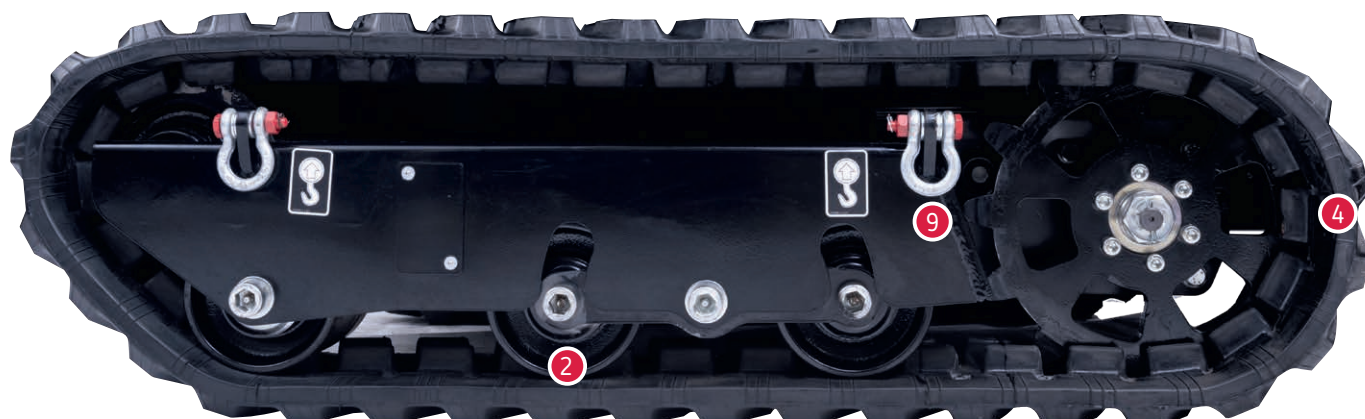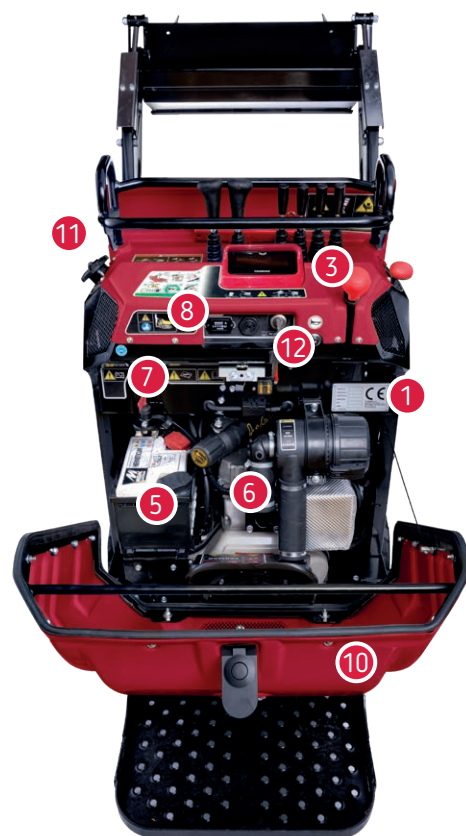

DANE TECHNICZNE

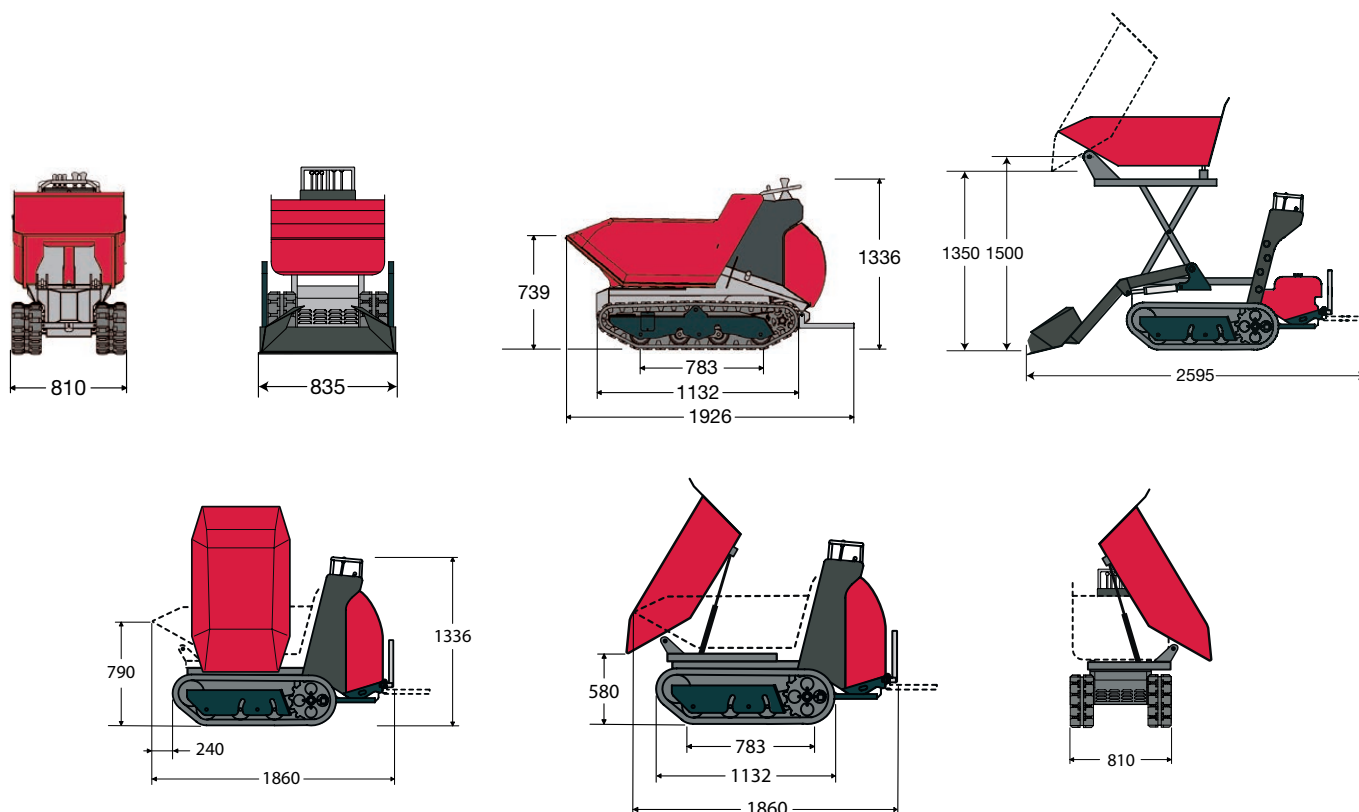

[MASA]

Masa użytkowa (kg) - C08-A
Masa użytkowa (kg) - C08-AG

POWER	POWER+	HI TIP	HI TIP+	Skrzynia obrotowa
570 kg	660 kg	670 kg	765 kg	658 kg
541 kg	637 kg	643 kg	740 kg	632 kg

[SILNIK]

	C08-A	C08-AG
Typ	Yanmar L100	Kohler CH440
Paliwo	ON	Benzyna
Moc netto	6,8 kW	9,9 kW

[UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ]

Przekładnia	Hydrostatyczna
Pompy hydrauliczne	2 pompy ze zmiennym przepływem 1 pompa ze stałym przepływem

[OSIĄGI]

Prędkość maks. jazdy	4 km/h
Ładowność	800 kg
Pojemność skrzyni wysypowej, SAE (POWER)	0,36 m³
Pojemność skrzyni wysypowej, SAE (POWER+)	0,34 m³
Pojemność skrzyni wysypowej, SAE (HI TIP)	0,36 m³
Pojemność skrzyni wysypowej, SAE (HI TIP+)	0,34 m³
Pojemność skrzyni wysypowej, SAE (skrzynia obrotowa)	0,42 m³

[PODWOZIE]

Szerokość gąsienic	180 mm
Rodzaj	Rolki gąsienic



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

PL_C08_0925



www.yanmar.com