



YANMAR

WOZIDŁO

C08



Waga operacyjna

560 kg

Silnik

LN 100 AE

Ładowność

800 kg

www.YANMAR-centrum.pl

Efektywność na każdym rodzaju podłożu



KOMPAKTOWA BUDOWA

Zredukowana szerokość całkowita oraz mały promień obrotu pozwala na pracę nawet w najmniejszych przestrzeniach. Długość maszyny, która wynosi tylko 1,930 mm (bez samozładunku) i 2,595 mm (z samozładunkiem) znacznie ułatwia transport.



SILNIK

Silnik wysokoprężny Yanmar, generacji LN. Trwała maszyna oraz prosta w użyciu, dzięki mocnemu silnikowi.



KONSERWACJA

Prosta konserwacja zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich elementów maszyny. Ułatwia to codzienne kontrole.



BEZPIECZEŃSTWO

Blokada dźwigni hamulca postojowego. Zabezpieczony, ergonomiczny i funkcjonalny panel sterowania. Podwójny filtr zabezpieczający silnik umożliwia pracę w ciężkich warunkach.



WYSYP

Duża pojemność ładunku w bardzo kompaktowej maszynie. Wysyp z przodu. Duży kąt nachylenia zrzutu: w bezpieczny sposób, tylko w jednym ruchu.



ERGONOMIA

Bardzo prosta obsługa oraz łatwy dostęp do dźwigni sterowania. Dostęp do pozycji roboczej z każdej strony. Bardzo mało wibracji odczuwalnych dla operatora. Zintegrowany i zabezpieczony uchwyt na dokumenty.

NIEZAWODNOŚĆ I SOLIDNOŚĆ

- + 4 różne wersje dla wszystkich typów zastosowań: POWER, POWER +, HI TIP, HI TIP +.
- + Wysoka wydajność podczas prac rozbiórkowych, renowacji, w obszarze rolnictwa i projektowania krajobrazu.
- + Gumowe gąsienice nie uszkodzą asfaltu oraz oferują doskonałą przyczepność na miękkim podłożu.
- + Podwozie wyposażone w rolki prowadzące, wahliwe w celu pracy na różnych poziomach podłoża.



KOMPAKTOWOŚĆ

- + Yanmar C08 jest idealny do wszystkich typów podłoża oraz oferuje wszechstronność i wydajność.
- + Wymiary C08 pozwalają na pracę w bardzo ograniczonych przestrzeniach, w których jego szerokość (810 mm dla wersji standardowej i 835 mm z samoładunkiem) jest prawdziwym atutem.
- + Posiada niezwykle wytrzymałe, dolne podwozie, które pozwala na wjazd i zjazd po schodach oraz pracę na trudnym grząskim gruncie, a nawet w śniegu.



WYSYP

- + Pojemności zbiornika wynoszą:
 - 0,45 m³ z nadsypem (wersja POWER)
 - 0,36 m³ z nadsypem (wersja POWER +, HI TIP, HI TIP +)
- + Modele Hi Tip mają wysokość rozładunkową do 1500 mm i mogą przenosić swój ładunek na większość skrzyń ładunkowych, przetrzucać nad ogrodzeniami i ścianami ogrodowymi oraz na podwyższone powierzchnie robocze.
- + Specyficzna forma wałków oscylacyjnych ułatwia przemieszczanie maszyny na nierównym terenie, przy zachowaniu stabilności ładunku w zbiorniku.
- + Ładowność C08 wynosi 800 kg, co pozwala na wykorzystanie maszyny do większości prac. Przeznaczony jest do usuwania materiałów budowlanych i odpadów z obiektów budowlanych oraz jest przystosowany do transportu wszelkiego rodzaju materiałów.





ERGONOMICZNY SYSTEM OBSŁUGI

C08, dostępny z każdej strony, jest bardzo prosty w obsłudze: szybkie i łatwe włączenie maszyny możliwe jest w każdych warunkach pogodowych, a precyzyjne i intuicyjne dźwignie sterujące poprawiają komfort operatora.

C08 zapewnia wygodne i precyzyjne przemieszczanie dzięki hydrostatycznemu układowi napędowemu, natomiast drgania odczuwalne przez operatora są zminimalizowane.

Funkcje te zmniejszają zmęczenie operatora po dniu roboczym.



SILNIK

C08 wyposażony jest w silnik wysokoprężny Yanmar, który minimalizuje wibracje odczuwalne przez operatora oraz wyposażony jest w doskonały hydrostatyczny układ napędowy z pompami z wtryskiem o zmiennym przepływie. Ten system zapewnia specyficzne połączenie prędkości i mocy, spełniając oczekiwania operatorów. Układy hydrauliczne skrzyni załadunkowej i ładowarki działają niezależnie, dzięki czemu ich funkcjonalność może być stosowana w ruchu.



KONSERWACJA

Łatwy dostęp do punktów serwisowych ułatwia codzienne kontrole. Duża maska silnika otwiera się, umożliwiając dostęp do głównych elementów silnika i codziennych punktów kontrolnych (woda, olej silnikowy, filtry ...), aby ułatwić czynności konserwacyjne. Ponadto deska rozdzielcza jest bardzo intuicyjna i przyjazna dla użytkownika. Zapewnia operatorowi szybkie zapoznanie się z funkcjami oraz maksymalne bezpieczeństwo pracy.



BEZPIECZEŃSTWO


C08 posiada chroniony, ergonomiczny i funkcjonalny panel sterowniczy wyposażony w licznik godzin, stacyjkę i klakson, aby zwiększyć bezpieczeństwo operatora na miejscu pracy.

Wyposażony jest również w blokadną dźwignię hamulca postojowego i system podwójnego filtra chroniący silnik, gdy maszyna pracuje w trudnych warunkach.


WYPOSAŻENIE




WERSJE




POWER



POWER+



HI TIP



HI TIP+


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podwójny filtr



1

Rolki




2

Hamulec ręczny



3

Stalowe koła



4

55 AMP/H



5

10 LT



6

Przycisk zasilania




7

Licznik godzin



8

Pompa o zmiennym przepływie




9

Duża pokrywa



10

Chłodnica z wentylatorem elektrycznym




11




Rozrusznik elektryczny



12

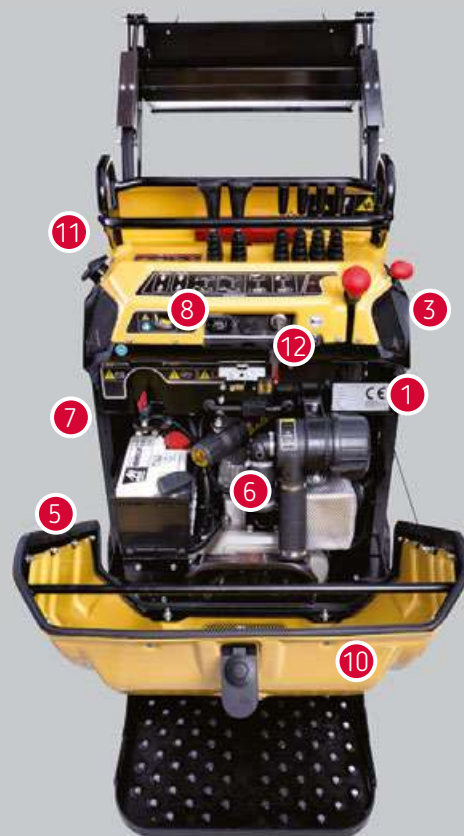

DANE TECHNICZNE

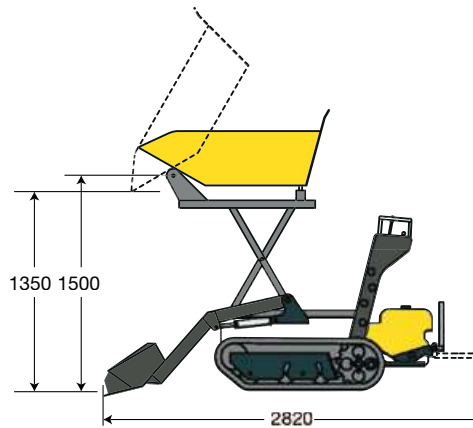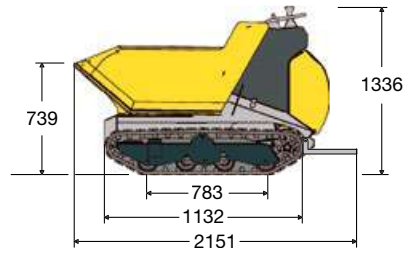

[WAGA]

	POWER	POWER+	HI TIP	HI TIP+
Waga operacyjna	560 kg	665 kg	670 kg	770 kg

[SILNIK]

Typ	LN 100 AE
Rodzaj paliwa	Diesel
Moc netto	10 HP

[UKŁAD HYDRAULICZNY]

Przekładnia	Hydrostatyczna
Pompa hydrauliczna	2 pompy o zmiennym przepływie do ruchów roboczych 1 pompa na osprzęt roboczy

[WYDAJNOŚĆ]

Max. prędkość jazdy	4 km/h
Ładowność	800 kg
Pojemność zabudowy – równo z burtami (POWER)	0,34 m ³
Pojemność zabudowy – z nadsypem (POWER)	0,45 m ³
Pojemność zabudowy – równo z burtami (POWER+, HI TIP, HI TIP+)	0,28 m ³
Pojemność zabudowy – z nadsypem (POWER+, HI TIP, HI TIP+)	0,36 m ³

[PODWOZIE]

Szerokość gąsienic	180 mm
Typ	Rolki



YANMAR



Obrazy nieobjęte umową - producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania informacji i specyfikacji zawartych w tym katalogu bez uprzedzenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Yanmar Construction Equipment.

BROKER MASZYN Sp. z o.o.
95-002 Łagiewniki Nowe ul. Okólna 64
POLAND
+48 42 659-03-75; 42 717-78-68
info@yanmar-centrum.pl

www.yanmar-centrum.pl

PL_C08_0917