



YANMAR

TRAKTORY KOMPAKTOWE 22-60HP





Na każdy sezon, w każdych warunkach

Dzięki wszechstronnej gamie Naszych maszyn w klasie od 22 do 60 HP, Yanmar ma traktory dostosowane do Twojej branży, Twojej aplikacji oraz Twojego budżetu.

Historia innowacji

Ponad 100 lat japońskich innowacji i doskonałości oraz około 50 lat doświadczeń w Europie łączy w sobie traktor, który jest przeznaczony dla europejskich klientów.

Jakość zastosowana w każdym kompaktowym traktorze Yanmar jest odzwierciedleniem dziedzictwa firmy.

Zbudowane w Japonii, aby sprostać specyficznym potrzebom i wymaganiom klientów europejskich, traktory te

są wynikiem ciągłego procesu projektowania i rozwoju, który nigdy nie jest satysfakcjonujący i stale się rozwija. Maszyny te wyposażone są w zaawansowane systemy, a jednocześnie są bardzo łatwe w obsłudze. Są ciche i ekologiczne, a jednocześnie mocne i wydajne. Ustanawiają nowe standardy, czerpiąc inspirację z dumnej przeszłości firmy.



- Specjalnie z myślą o europejskich klientach
- Opierając się na ponad stuletniej innowacji i doskonałości

“Kiedy tylko najlepszy potrafi”

“Najważniejsze to zaufanie. Firmy specjalizujące się w kształtowaniu terenów zielonych oraz zakłady komunalne, które są naszymi profesjonalnymi klientami, chcą, aby ich traktory wykonywały zadania do końca. Zawsze i niezależnie od okoliczności. Tak właśnie działają traktory YANMAR. Dotrzymują obietnicy.”



Pan Karsten Kreibohm, właściciel firmy Kreibohm Kommunaltechnik, Alferde, Dolna Saksonia, Niemcy

Zakres mocy traktorów YANMAR



SA424,R
SA424,Q

22_{HP}

26_{HP}

35_{HP}

SA221,R
SA221,Q



YT235,R
YT235,Q





YT347,R
YT347,Q

47_{HP}

60_{HP}

YT359,R
YT359,Q



A man wearing a black cap and glasses is operating a red Yanmar L24 compact tractor in a grassy field. The tractor is shown from a side profile, moving towards the right. It has large black tires with yellow rims and a black roll-over protection structure. The background features a brick building and green trees.

Gdy pojawią się trudności...

Dzięki niewielkim wymiarom, wygodnej kabinie i intuicyjnej obsłudze, kompaktowe traktory użytkowe Yanmar nadają się do różnych gałęzi przemysłu, wielu zastosowań oraz na różnorodne tereny.

Seria SASA221,R/SA221,Q
SA424,R/SA424,Q

**Wyjątkowy prześwit
zapewnia płynną jazdę
w każdym terenie.**

**Składana konstrukcja typu ROPS**

Dostarcza doskonałą ochronę oraz zapewnia minimalną wysokość transportową.

Kompaktowe wymiary

Zaprojektowany, tak aby dostać się w dowolne miejsce i działać tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota.

Przestronna kabina

Zapewnia idealne połączenie komfortu oraz ochrony operatora.

**Uniwersalny 3-punktowy zaczep**

Maszyna w standardzie wyposażona jest w zaczep 3-punktowy oraz jest oferowana z szeroką gamą dodatkowego wyposażenia, w celu maksymalnej wszechstronności operacyjnej oraz optymalnego poziomu jej wykorzystania.

Oszczędność paliwa wiodąca w swojej klasie

Zaawansowana technologia silnika i przekładni łączy w sobie mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty eksploatacji.

Dane techniczne

Model	SA221 (Kabina i ROPS)	SA424 (Kabina i ROPS)
Moc wyjściowa	22 HP	26 HP
Przekładnia	Hydrostatyczna - dwa pedały	
Prędkość	13 km/h	23 km/h
Udźwig	520 kg	713 kg
Krótki promień skrętu	2,4 m	2,6 m

Seria YT2

YT235,R/YT235,Q

Oczekuj więcej, dostawaj więcej. To właśnie zapewni traktor YT2.



1350 mm



3063 mm

2060 mm

Traktory serii YT2 zostały zaprojektowane i opracowane tak, aby spełniały “przyjemność posiadania”. I to właśnie osiągnął Yanmar.



System Common - Rail silnik STAGE V

Spełnia wszystkie obecne normy dotyczące emisji i jest przygotowany do standardów Stage V UE.

Napęd HTS o zmiennych operacjach do max. 31 km/h

Płynna zmiana prędkości i kierunku, łatwe przełączanie pomiędzy napędem na 2 koła i napędem na 4 koła oraz imponująca prędkość maksymalna 31 km / h.

Intuicyjna obsługa

Ergonomiczne narzędzia sterujące są w zasięgu ręki oraz są intuicyjne w

obsłudze, pozwalając operatorowi na zachowanie swobody podczas pracy.

Interwał międzyprzeglądowy filtra DPF 6000 godz

Automatycznie regenerujący się filtr cząstek stałych redukuje emisję spalin, zapewniając czystą pracę i wydłużony okres eksploatacji.

Napęd kosiarki międzyosiowej

Kosiarka zamontowana po środku zapewnia optymalną kombinację mocy, wydajności i widoczności operatora, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Model	YT235 (Kabina i ROPS)
Moc wyjściowa	35 HP
Przekładnia	Hydrostatyczna - dwa pedały
Prędkość	31 km/h
Udźwig	1300 kg
Wysokość kabiny	2060 mm

35 HP

Seria YT2

***Potrzeby i oczekiwania klientów leżą
u podstaw projektu nowej serii YT2***




Moc do działania

Pierwszy traktor z przekładnią i-HMT (Vario) o mocy poniżej 50 KM
wyznacza nowy standard w sektorze kompaktowych traktorów użytkowych.

Seria YT3

YT347,R/YT347,Q
YT359,R/YT359,Q

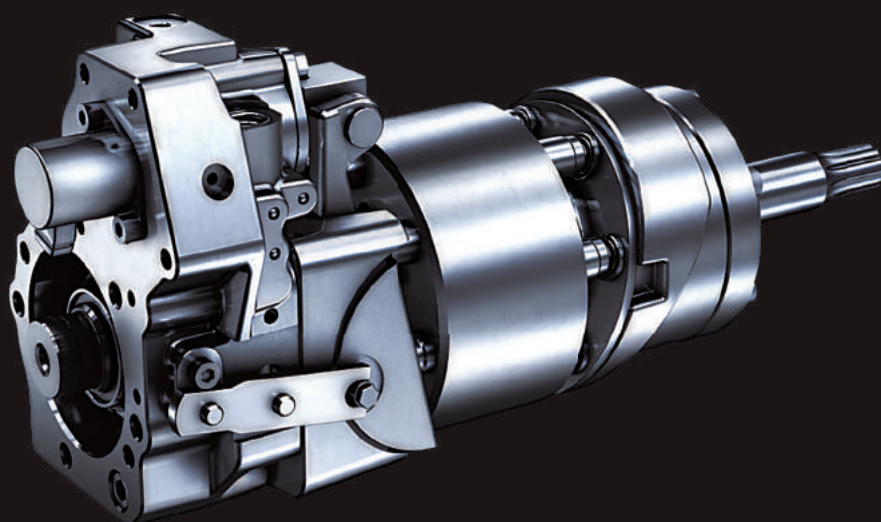

Wysoko wydajna przekładnia I-HMT (integrated Hydro-Mechanical Transmission) ze zmiennym pr- zełożeniem

I-HMT pozwala na płynną i bezstopniową zmianę biegów od zera do najwyższej prędkości. Optymalne prędkości, które wcześniej nie były dostępne dla istniejących urządzeń, można teraz dowolnie wybierać, aby dopasować do specyficznych zadań i aplikacji.

Całkowicie płaska podłoga

Wyeliminowano wszelkie nierówności i progi, aby stworzyć płaską powierzchnię, ograniczając w ten sposób ryzyko potknięcia się i zwiększając poziom bezpieczeństwa i komfortu.



Pełny wyświetlacz LCD z elektronicznym sterowaniem

Tablica rozdzielcza wyświetla przypomnienie o najważniejszych operacjach i interwałach konserwacji.

Konstrukcja ramy tłumiąca wibracje


Konstrukcja ramy tłumi zarówno hałas, jak i wibracje, zapewniając operatorowi idealne środowisko pracy i poziom hałasu zaledwie 77 dB (A).



Tylko 77 db


Silnik dużej mocy z technologią common-rail

Najwyższy w swojej klasie poziom mocy i produktywności zrównoważony przez referencje środowiskowe, które nie mają sobie równych w tej klasie wagowej traktora.

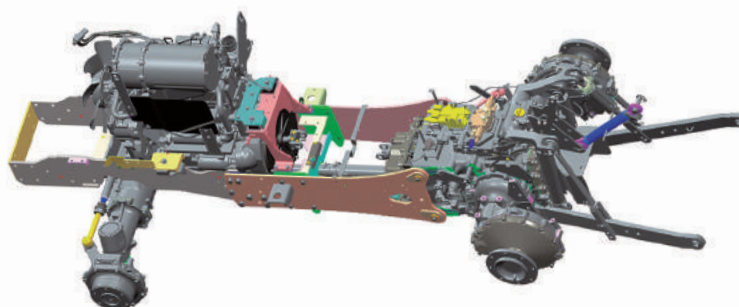

Dane techniczne

Model	YT347 (Kabina i ROPS)	YT359 (Kabina i ROPS)
Moc wyjściowa	47 HP	59 HP
Przekładnia	i-HMT (Vario) Hydro-mechaniczna przekładnia ze zmiennym przełożeniem	
Silnik	Stage V Common Rail, 4 cylindry	
Poziom hałasu	77dB	
Krótki promień skrętu	2,8 m	2,9 m

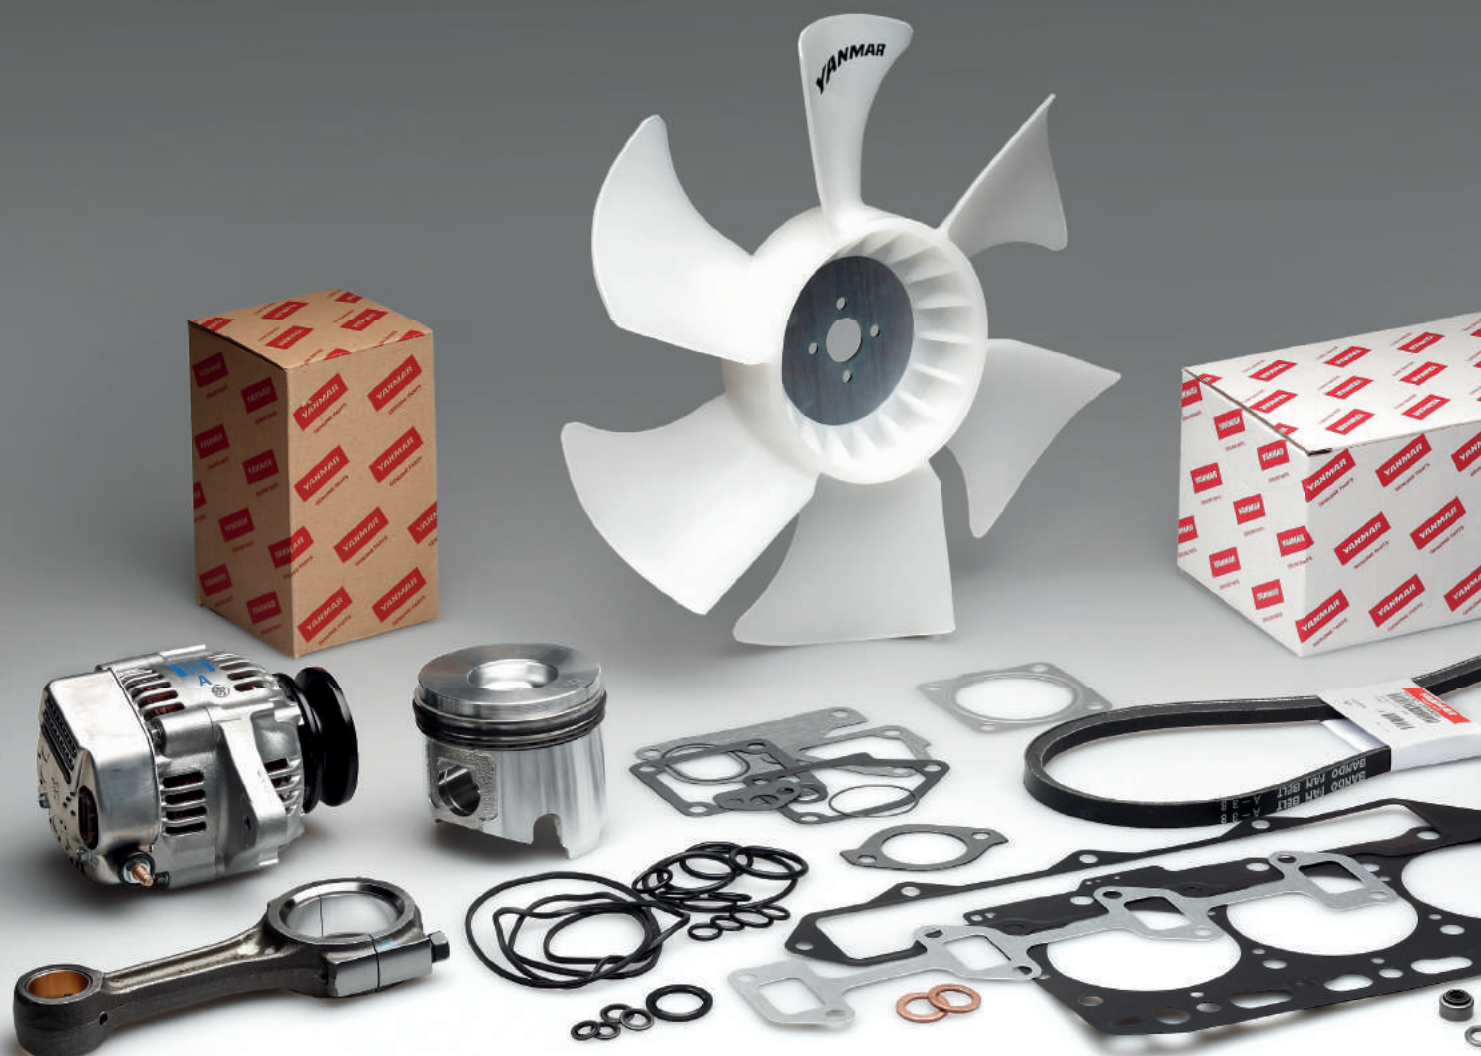

System SmartAssist Remote

Kompleksowe wsparcie dla właścicieli maszyn Yanmar.

System ten wykorzystuje GPS do zbierania obszernych danych na temat warunków pracy, ochrony sprzętu i optymalizacji pracy oraz unikania nieplanowanych przestojów i redukcji kosztów całkowitych.





Oryginalne części Yanmar

Oryginalne części Yanmar są budowane, testowane i produkowane w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i jakości. Korzystając z oryginalnych części zamiennych Yanmar, zapewniasz wydajność, trwałość i wysoką wartość odsprzedaży swojej maszyny.

Szybka dostawa europejskiej dystrybucji części

Zbudowany specjalnie na ten cel europejski magazyn centralny Yanmar w Holandii dostarcza części zamienne na terenie całej Europy. Magazyn działa z wysoce wydajnym, sterowanym komputerowo systemem, który jest w pełni zintegrowany z opracowanym przez Yanmar (opatentowanym) systemem zarządzania częściami.



Twój najbliższy dealer Yanmar

Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek
zmierzasz, gdziekolwiek pracujesz,
Yanmar jest tam z tobą.

Europejska centrala Yanmar w Holandii wspiera dział
sprzedaży obejmujący całą Europę. Ponadto sieć sprzedaży i
serwisu firmy działa w ponad 130 krajach.

www.yanmaragriculture.eu/dealer-locator

Dane techniczne

Model	SA221B, R	SA221B, Q	SA424B, R	SA424B, Q	
Moc silnika (norma UNECE Nr 120) (kW):	16,1	16,1	19,2	19,2	
Moc silnika (HP)	22	22	26	26	
Liczba cylindrów	3	3	3	3	
Pojemność silnika (cc)	903	903	1115	1115	
Moment obrotowy (NM)	55,7	55,7	67,8	67,8	
Prędkość silnika (rev/min)	3000	3000	3000	3000	
Typ przekładni	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	
Napęd	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	
Ilość zakresów	1	1	2	2	
Układ hamulcowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy	
Max. prędkość (km/h)	13,0	13,0	23,3	23,3	
Moc PTO na tył (kW)	11,0	11,0	14,5	14,5	
Tył, prędkość (obr/min)	540	540	540	540	
Środek, prędkość (obr/min)	2000	2000	2000	2000	
Pojemność zbiornika paliwa:	23	23	23	23	
Układ kierowniczy:	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min)	28,3	28,3	28,3	28,3	
Pompa sterowania (L/min)	13,2	13,2	13,2	13,2	
Hydraulika robocza (L/min)	15,1	15,1	15,1	15,1	
Zaczep 3-pkt. - udźwig (kg)	520	520	713	713	
Zaczep 3-pkt. - udźwig 61 cm za pkt. udźwigu (kg)	300	300	550	550	
Przylączy hydrauliki	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	
System sterowania - zaczep 3-pkt.	Zawór sterujący	Zawór sterujący	Pozycyjny	Pozycyjny	
Całkowita długość (mm)	2699	2699	2793	2793	
Całkowita szerokość (mm)	1200	1200	1439	1439	
Prześwit (mm)	160	160	260	260	
Rozstaw osi (mm)	1470	1470	1600	1600	
Wysokość (mm)	2273	2060	2434	2190	
Promień skrętu (m)	2,4	2,4	2,6	2,6	
Waga (kg)	768	946	846	1020	

	YT235, R	YT235, Q	YT347, R	YT347, Q	YT359	YT359
	25,5	25,5	34,3	34,3	43,9	43,9
	35	35	47	47	60	60
	3	3	4	4	4	4
	1.642	1.642	2189	2189	3318	3318
	105,1	105,1	140,4	140,4	199,0	199,0
	2800	2800	2800	2800	2500	2500
	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario
	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD
	3	3	3	3	3	3
	Mokry hamulec wielotarczowy (układ hamulcowy na 4 koła)	Mokry hamulec wielotarczowy (układ hamulcowy na 4 koła)	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy
	31,0	31,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	20,9	20,1	29,1	29,1	38,3	38,3
	540	540	540-750	540-750	540-750	540-750
	2000	2000	n/a	n/a	n/a	n/a
	28	28	48	48	48	48
	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
	42,1	42,1	60	60	55,6	55,6
	15,3	15,3	21,7	21,7	20,1	20,1
	26,8	26,8	38,3	38,3	35,5	35,5
	1300	1300	1660	1660	1660	1660
	1000	1000	1400	1400	1400	1400
	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem i 2 pary z tyłu. Opcjonalnie 1 para (dodatkowa) z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem i 2 pary z tyłu. Opcjonalnie 1 para (dodatkowa) z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem i 2 pary z tyłu. Opcjonalnie 1 para (dodatkowa) z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem i 2 pary z tyłu. Opcjonalnie 1 para (dodatkowa) z tyłu.
	Pozycyjny	Pozycyjny	Pozycyjny	Pozycyjny	Pozycyjny	Pozycyjny
	3063	3063	3355	3355	3410	3410
	1490	1490	1793	1793	1793	1793
	289	289	421	421	421	421
	1.650	1.650	1925	1925	1965	1965
	2.442	2060	2470	2310	2470	2310
	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9
	1110	1.280	1869	2049	1901	2406



Siedziba europejska / Sprzedaż & Serwis

Yanmar Europe B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
T: +31 (0)36 549 3200
F: +31 (0)36 549 3209
E: agrienquiry-yeu@yanmar.com
www.yanmar.com/eu

Siedziba główna

Yanmar Co., Ltd.
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japan
www.yanmar.com

Generalny dystrybutor

Broker Serwis Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
ul. Okólna 64, 95-002 Łagiewniki Nowe, Polska
T: +48 42 71 77 868
F: +48 42 71 74 585
E: info@yanmar-centrum.pl
www.yanmar-centrum.pl